ZONWERING

A. BINNENZONWERING

Opgelet! Voor keuze van de juiste maat dient u met de maat E rekening te houden.

Montage in de dagmaat OF: Montage in de dakopening OF: Montage onder de dakopening

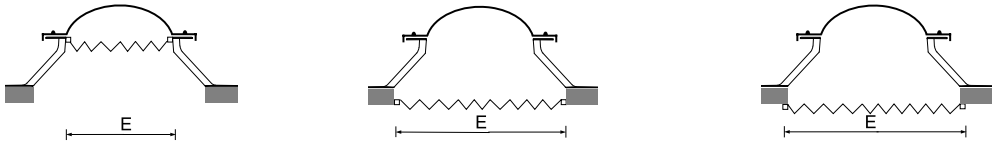

	AFMETING E	ART. NR.	PRIJS
	40 x 40	7945	146
●	50 x 50	7947	146
	60 x 60	7948	158
	70 x 70	7949	168
	75 x 75	7950	179
●	80 x 80	7951	179
	90 x 90	7952	207
●	100 x 100	7953	227
	105 x 105	24015	248
	110 x 110	7954	248
●	120 x 120	7955	271
	125 x 125	24016	296
●	130 x 130	7956	296
●	150 x 150	7957	352
●	160 x 160	30077	381

	AFMETING E	ART. NR.	PRIJS
	40 x 70	7958	152
	60 x 90	7959	168
	70 x 100	7960	185
	75 x 125	7961	213
	75 x 175	7962	242
	80 x 130	7963	213
	90 x 120	7964	230
●	100 x 130	7965	251
●	100 x 160	7966	276
●	100 x 200	7967	307
	110 x 140	23957	275
	110 x 170	24445	303
	120 x 180	23972	331
	120 x 240	8717	296
	130 x 160	7968	330
	130 x 200	7969	374
	130 x 230	7970	407
	160 x 200	7971	440

BEDIENINGSSTANG		
AFMETING	ART.NR.	PRIJS
● 1,00 m	30078	42
● 1,50 m	7972	54
● 2,00 m	7973	66

B. BUITENZONWERING (tot uitputting voorraad)



	B DAGMAAT	ART. NR.	PRIJS
	40 x 40	21711	154
	50 x 50	21713	154
	60 x 60	21714	154
	70 x 70	21716	154
	75 x 75	21718	159
	80 x 80	21721	174
	90 x 90	21723	182
	100 x 100	21725	205
	105 x 105	23749	225
	110 x 110	21729	243
	120 x 120	21730	282
	130 x 130	21731	327
	140 x 140	23971	359
	150 x 150	21732	396



	B DAGMAAT	ART. NR.	PRIJS
	40 x 70	21712	164
	40 x 100	21741	164
	60 x 90	21715	164
	75 x 125	21719	257
	75 x 175	27540	352
	80 x 110	21743	243
	80 x 130	21722	281
	80 x 180	21740	378
	90 x 120	21724	245
	100 x 130	21726	290
	100 x 160	21727	349

Opgelet! Voor keuze van de juiste maat dient u met de dagmaat B rekening te houden.

Skylux® binnenzonwering

Waarom kiezen voor een binnenzonwering?
De binnenzonwering kan gemonteerd worden in de dagopening van de koepel, in de dakopening of onder de dakopening. De binnenzonwering wordt van binnen manueel bediend.

Gemetalliseerd gordijndoek
De binnenzonwering bestaat uit:
- een lichtdoorlatend gemetaliseerd plissé gordijndoek
- witgelakte aluminiumprofielen met een spanmechanisme
- een montageset
- een montagehandleiding en verpakking met daarop type en afmeting

Reflecterende coating
- De zonwering is voorzien van een reflecterende coating aan de zonzijde om maximaal de warmte en felle zon tegen te houden. De binnenzijde of zichtzijde is neutraal van kleur en kan in elk type interieur geïntegreerd worden.
- Een minimale plooidiepte voorkomt een belemmering in de dagmaat.
- Voorzie de zonwering onder de dakopening als de koepel van een spindel is voorzien.
- Het spanmechanisme maakt dat het gordijn ook gedeeltelijk kan geopend worden. De geleidingskabels zorgen ervoor dat het gordijn niet doorhangt.
- Alle montageonderdelen en schroeven zijn meegeleverd.
- Een bedieningsstang dient supplementair besteld te worden.

Waarom kiezen voor een buitenzonwering?
De zon en hitte worden buiten gehouden. Ook contactgeluiden bij felle regen en hagel worden sterk getemperd.
De buitenzonwering is gemakkelijk monteer- en demonteerbaar.

Comfortabel screendoek
- Deze zonwering is gemaakt uit lichtdoorlatend geel gecoat screendoek.
- Het doek wordt opgespannen op een frame van glasvezelversterkte baleinen en zo op de koepel vastgehaakt. Dankzij het screendoek dat hier gebruikt wordt, is het lichtverlies beperkt en krijg je toch het comfort van uw Skylux® lichtkoepel.
- Een duidelijke montagehandleiding en verpakking met daarop type en afmeting.


Skylux® buitenzonwering

● UIT VOORRAAD LEVERBAAR. CONTACTEER ONS VOOR NIET-STANDAARD AFMETINGEN.